

V64-V65 Лестничные подъемники



- ✓ Инновационные и безопасные
- ✓ Надёжные и удобные
- ✓ Экономичные и функциональные

VIMEC
Easy moving



Лестничные подъемники

Лестничные подъемники V64 и V65 обеспечивают доступ маломобильных групп людей во все общественные и частные здания, позволяя людям в инвалидной коляске чувствовать себя абсолютно комфортно и безопасно.



Съемный ключ



Пульт дистанционного управления



Автоматические защитные бортики



Надежные и комфортные

Установка наклонных подъемников V64 и V65 не требует никакой дополнительной доработки строительной части здания. Благодаря своим конструктивными особенностям, которые гарантируют длительный срок службы, наклонный подъемник сохраняет работоспособность в широком диапазоне температур окружающей среды и может устанавливаться как внутри, так и снаружи помещений.




Технология и безопасность

Подъемники имеют пульт дистанционного управления, активные и пассивные устройства безопасности.

Выдвигающиеся барьеры безопасности, значительно сокращают занимаемое пространство, когда оборудование не используется.



V65 с откидными поручнями



Гибкость

Подъемники V65 и V64 выпускаются в трех вариантах:

стандартный - с платформой для установки на небольших лестничных пролетах с ограниченными размерами лестничной площадки;

крупный - с увеличенной платформой для инвалидов кресел со специфическими требованиями к размеру;

особо крупный - с крупногабаритной платформой, соответствующей практически любым размерам коляски.





V65 с фиксированными поручнями



ОТЗЫВЫ

V64 и V65 установлены во многих международных музеях метрополитенах, ресторанах, банках и других общественных зданиях. Наши подъемники помогают людям преодолевать преграды и жить полной жизнью повсеместно и во всем мире! Подъемники V64 и V65 - это результат более чем 30-летнего опыта в области проектирования и производства подъемного оборудования для людей с ограниченными физическими возможностями. Тысячи установленных во всем мире систем говорят о высокой надежности и комфортности наших подъемников.

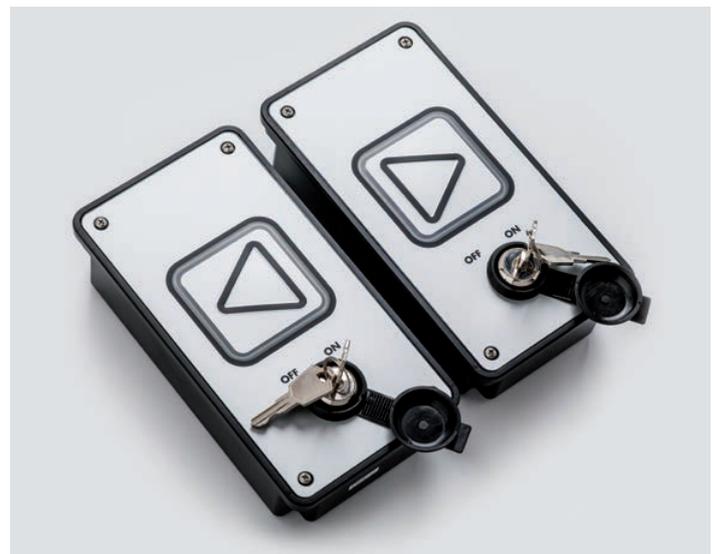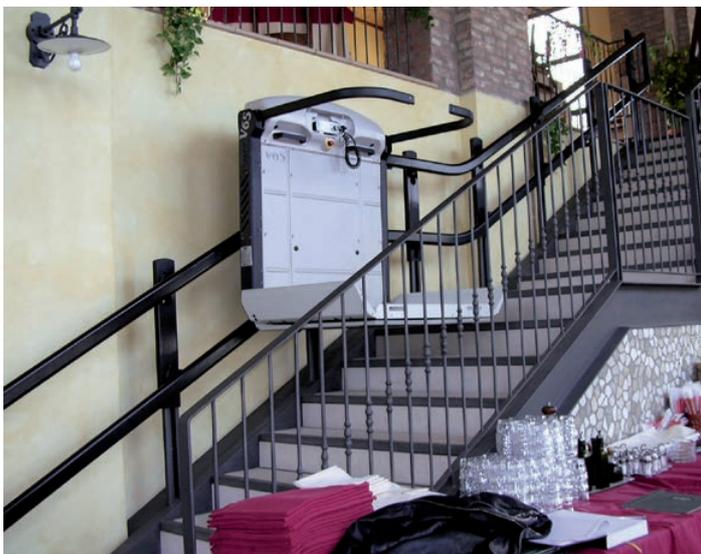



V64

Надежность и прочность

Для установки V64 не требуется никаких специальных строительных работ. Благодаря универсальному внешнему виду, подъемник не портит дизайн помещения.

V64 подходит как для внутренней, так и для внешней установки, благодаря чему возможно учитывать особенности каждого проекта, и гарантировать долгий срок службы даже в самых тяжелых климатических условиях.





V64 Характеристики

Стандартная комплектация

- Защита против несанкционированного использования
- Система удержания кнопки при движении
- Кнопка аварийной остановки
- Механическая система эвакуации. Механические ловители безопасности.
- Ограничитель скорости
- Автоматические защитные бортики
- Поддерживающий поручень
- Электронные выключатели конечных положений
- Противовибрационные, антиприщемляющие, антипридавливающие устройства
- Акустический и оптический сигнал перегрузки (в соответствии с EN 81/40)
- Предрасположение для соответствия с EN 81/40

Дополнительные опции

- Защитный чехол
- Автоматическое устройство для складывания
- Специальные габариты платформы
- Акустический сигнал при движении
- Оптический сигнал при движении (мигание)
- Откидное сиденье
- Пульт дистанционного управления
- Радио контроль



V64 подъемник с устройством автоматического складывания



Надёжность и безопасность



Технология и комфорт



Гибкость (3 модели)



Быстрая установка

Технические характеристики

Стандартный

Крупный

Особо крупный

	Стандартный	Крупный	Особо крупный
Мин. ширина лестницы	970	1040	1070
Допустимый угол наклона	От 0 до 50°	От 0 до 50°	От 0 до 50°
Мин. ширина направляющей	100	100	100
Мин. размер сложенной платформы	370	370	370
Габариты	830x700	1050x770	1250x800
Грузоподъемность при угле наклона до 45°	300 кг	300 кг	250 кг
Грузоподъемность при угле наклона свыше 45°	200 кг	200 кг	200 кг
Скорость	5 м / мин	5 м / мин	5 м / мин
Напряжение питания	230 Вольт	230 Вольт	230 Вольт
Мощность	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт

Доступны модели с грузоподъемностью до 300 кг

(*) Данная информация носит справочный характер. Vittec оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.

Соответствует Европейской директиве 2014/35/CE / по низкому напряжению
Соответствует Европейской директиве 2014/30/CE / по электромагнитной совместимости
Соответствует Европейской директиве 42/2006/CE / по машиностроению



Бесшумность и ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Лестничный подъемник V65 для лестниц с поворотом, представляет собой идеальное решение, для преодоления нескольких лестничных пролетов, позволяя людям в инвалидной коляске чувствовать себя абсолютно комфортно и безопасно.

Блок питания последнего поколения гарантирует непревзойденно низкие энергозатраты и бесшумность работы.



V65 гарантирует полную
безопасность передвижения



V65 Характеристики

Стандартная комплектация

- Защита против несанкционированного использования
- Система удержания кнопки при движении
- Кнопка аварийной остановки
- Механическая система эвакуации
- Ограничитель скорости
- Автоматические защитные пандусы
- Поддерживающий поручень
- Электронные выключатели конечных положений
- Противовибрационные, антиприцемяющие, антипридавливающие устройства
- Аварийный блок питания
- Акустический и визуальный сигнал перегрузки

Опции

- Защитный чехол
- Автоматическое устройство для складывания платформы
- Специальные габариты платформы
- Звуковой сигнал при движении
- Визуальный сигнал движения
- Промежуточные остановки
- Откидное сиденье
- Откидные барьеры в соответствии с размером корпуса подъемника (исключение 1250x800)
- Пульт дистанционного управления
- Радио контроль




Надёжность и безопасность



Технология и комфорт



Гибкость (3 модели)



Быстрая установка



V65 с откидным сидением

Технические характеристики

	Стандартный	Крупный	Особо крупный
Мин. ширина лестницы	1130	1250	1320
Допустимый угол наклона	от 0 до 50°	от 0 до 50°	от 0 до 50°
Мин. ширина направляющей	160	160	160
Мин. размер сложенной платформы	430	430	430
Габариты	830x700	1050x770	1250x800
Грузоподъемность при угле наклона до 45°	300 кг	300 кг	250 кг
Грузоподъемность при угле наклона свыше 45°	200 кг	200 кг	200 кг
Скорость	8 м / мин.	8 м / мин.	8 м / мин.
Напряжение	230 Вольт	230 Вольт	230 Вольт
Мощность	1 КВт	1 КВт	1 КВт

Доступны модели с грузоподъемностью до 300 кг

(*) Данная информация носит справочный характер. Vitmec оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.

Соответствует Европейской директиве 2014/35/CE / по низкому напряжению
 Соответствует Европейской директиве 2014/30/CE / по электромагнитной совместимости
 Соответствует Европейской директиве 42/2006/CE / по машиностроению

Широкая гамма продукции VIMEC

Компания VIMEC с 1980 года специализируется на производстве подъемное оборудование для преодоления архитектурных барьеров: лифты для дома, вертикальные подъемники, лестничные платформы, кресельные подъемники и ступенькоходы.

Более 100000 установок во всем мире.



Гарантия на оборудование

Vimes гарантирует работоспособность оборудования в течение 24 месяцев с даты изготовления при условии обеспечения его квалифицированного технического обслуживания.

Vimec s.r.l.

Via Parri, 7
42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy
Tel. + 39 0522 970 666
Fax +39 0522 970677
export@vimec.biz
www.vimec.biz

Vimes в мире:

Мадрид (Испания),
Лондон (Великобритания),
Авиньон (Франция),
Варшава (Польша),
Москва (Россия)