

Инв.№ прѣл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дѣл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
М-27886	 10.03.2020					

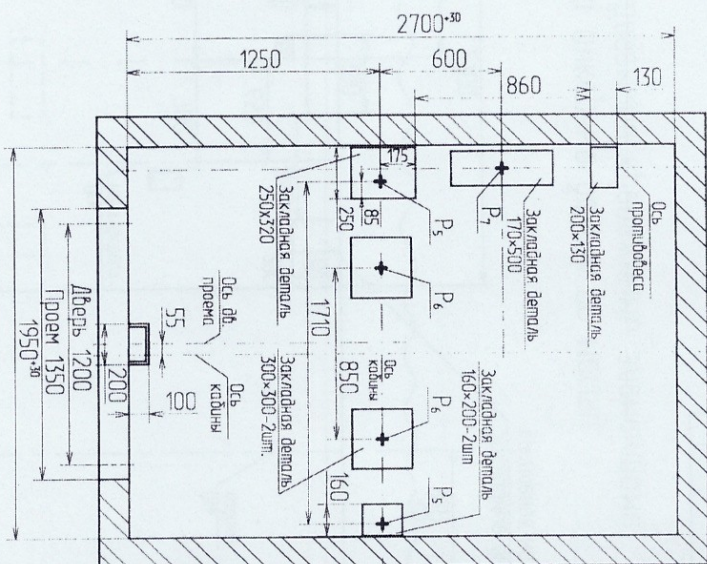
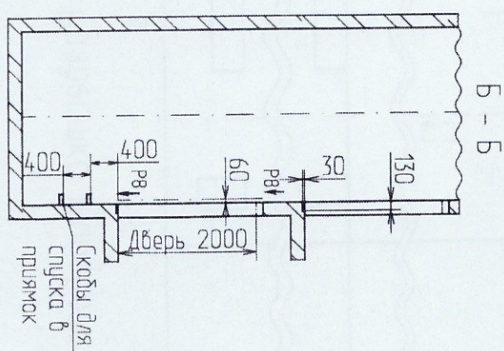
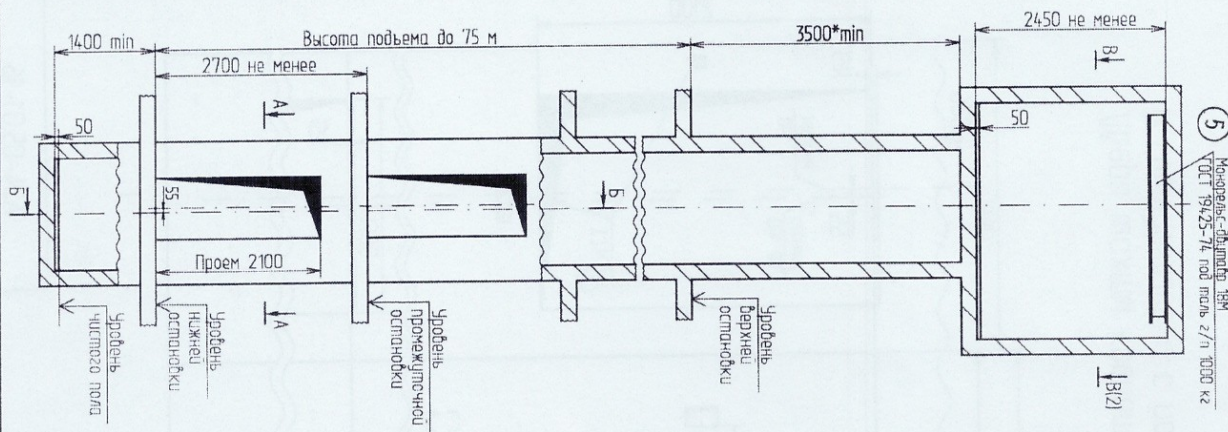


таблица нагрузок на стационарную часть от лифтовой установки		
Нагрузки	Схема действия сил	Примечание
Р ₁ 5500		Постоянные нагрузки
Р ₂ 11500		
Р ₃ 13500		
Р ₄ 6500		
Р ₅ 11000		
Р ₆ 24500		
Р ₇ 14500		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лобовик
Р ₈ 7000		
Р ₉ 3500		
Р ₁₀ 2800		
Р ₁₁ 2000		
Р ₁₂ 35500		
Р ₁₃ 44500		Нагрузки, действующие одновременно и обобщенно
Р ₁₄ 69500		
Р ₁₅ 1600		
Р ₁₆ 17000		
Р ₁₇ 13000		
Р ₁₈ 28000		
Р ₁₉ 32000		Постоянные нагрузки
Р ₂₀ 6000Н/м ²		
Р ₂₁ 17000		
Р ₂₂ 13000		
Р ₂₃ 28000		
Р ₂₄ 32000		



1. При высоте лежача более 4000 мм предусматривать дополнительные закладные элементы для крепления направляющих (направлять) с шагом не более 2000 мм, при этом первый шаг закладных элементов каждого лежача должен быть 2000 мм.
2. При высоте лежача 3600 мм и более предусматривать дополнительные опоры под направляющие (направлять) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500 мм.
3. Разрезы и разрезанные поверхности под вызовные посты, переключатели режимов работы, стрелы указателей см. чертёж АЗ-01Д-14.
4. Оптомные механические предохраня см. в "общих положениях" таблицы АЗ-00Д-14.

[illegible]

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N общ.	Подп. и дата
М-27886				

А34-05-05-16

В - В(1)

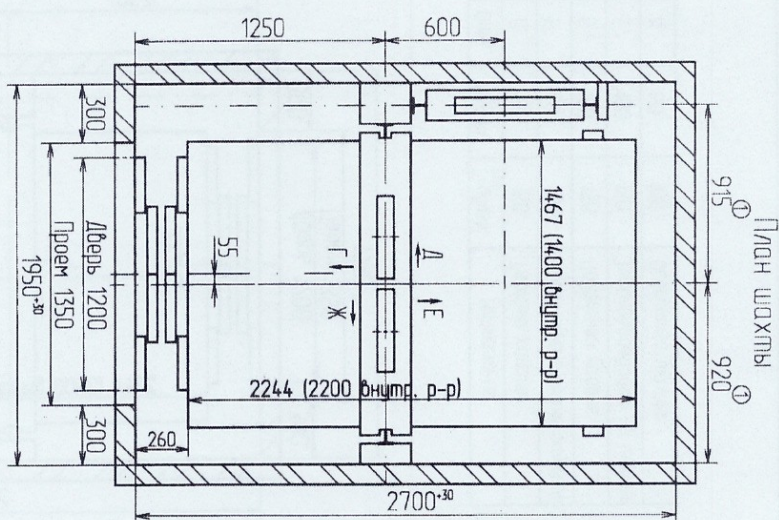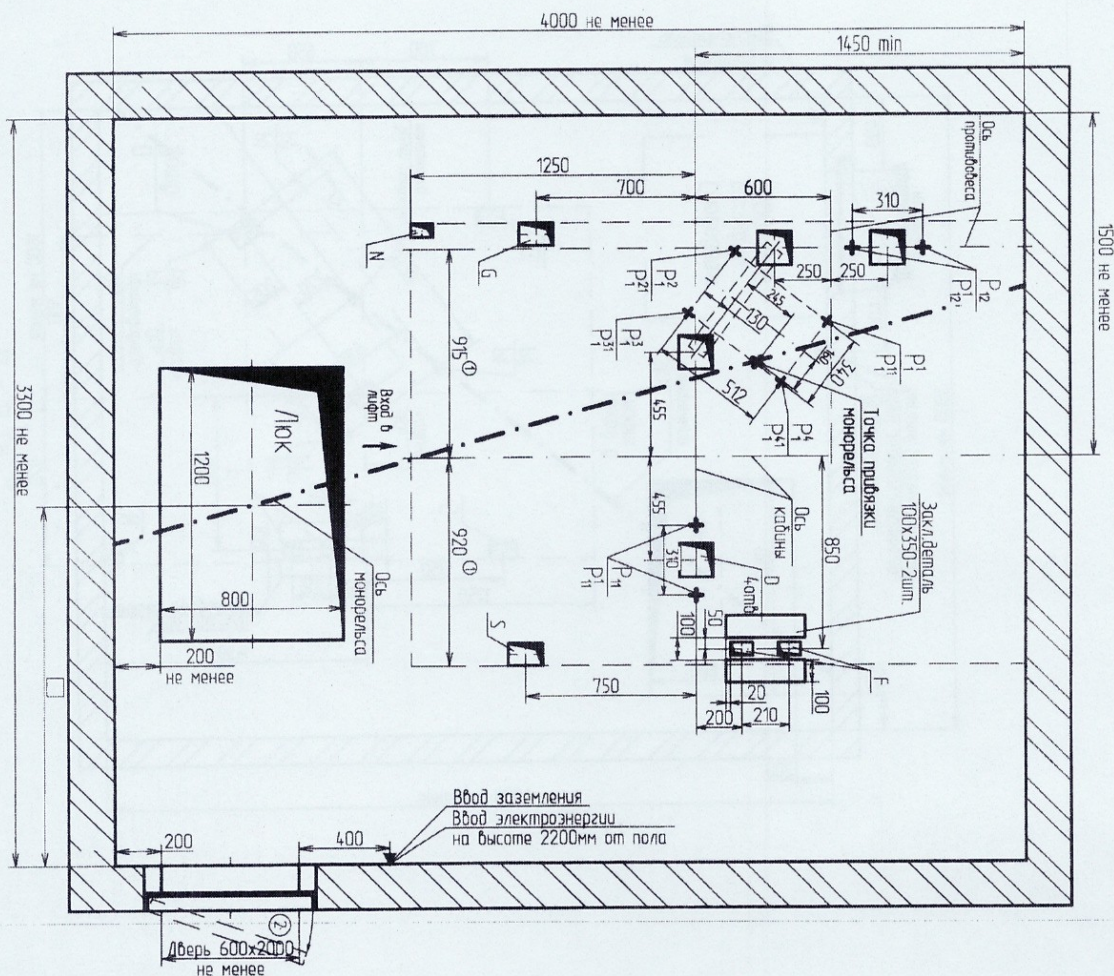

Отб.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
Д	150	150	Тяговые канальи
Г	60	100	Каналы осветительной скорости
С	100	150	Подвесной кабель
Н	60	100	Освещение шахты

2	Зам.	13.9.2016	Осн. экз.
Изм.	Лист	N 001	Лист

А34-05-05-16


Компьютер

Формат А3

Лист
2

91-55-05-16

Развертка типового этажа

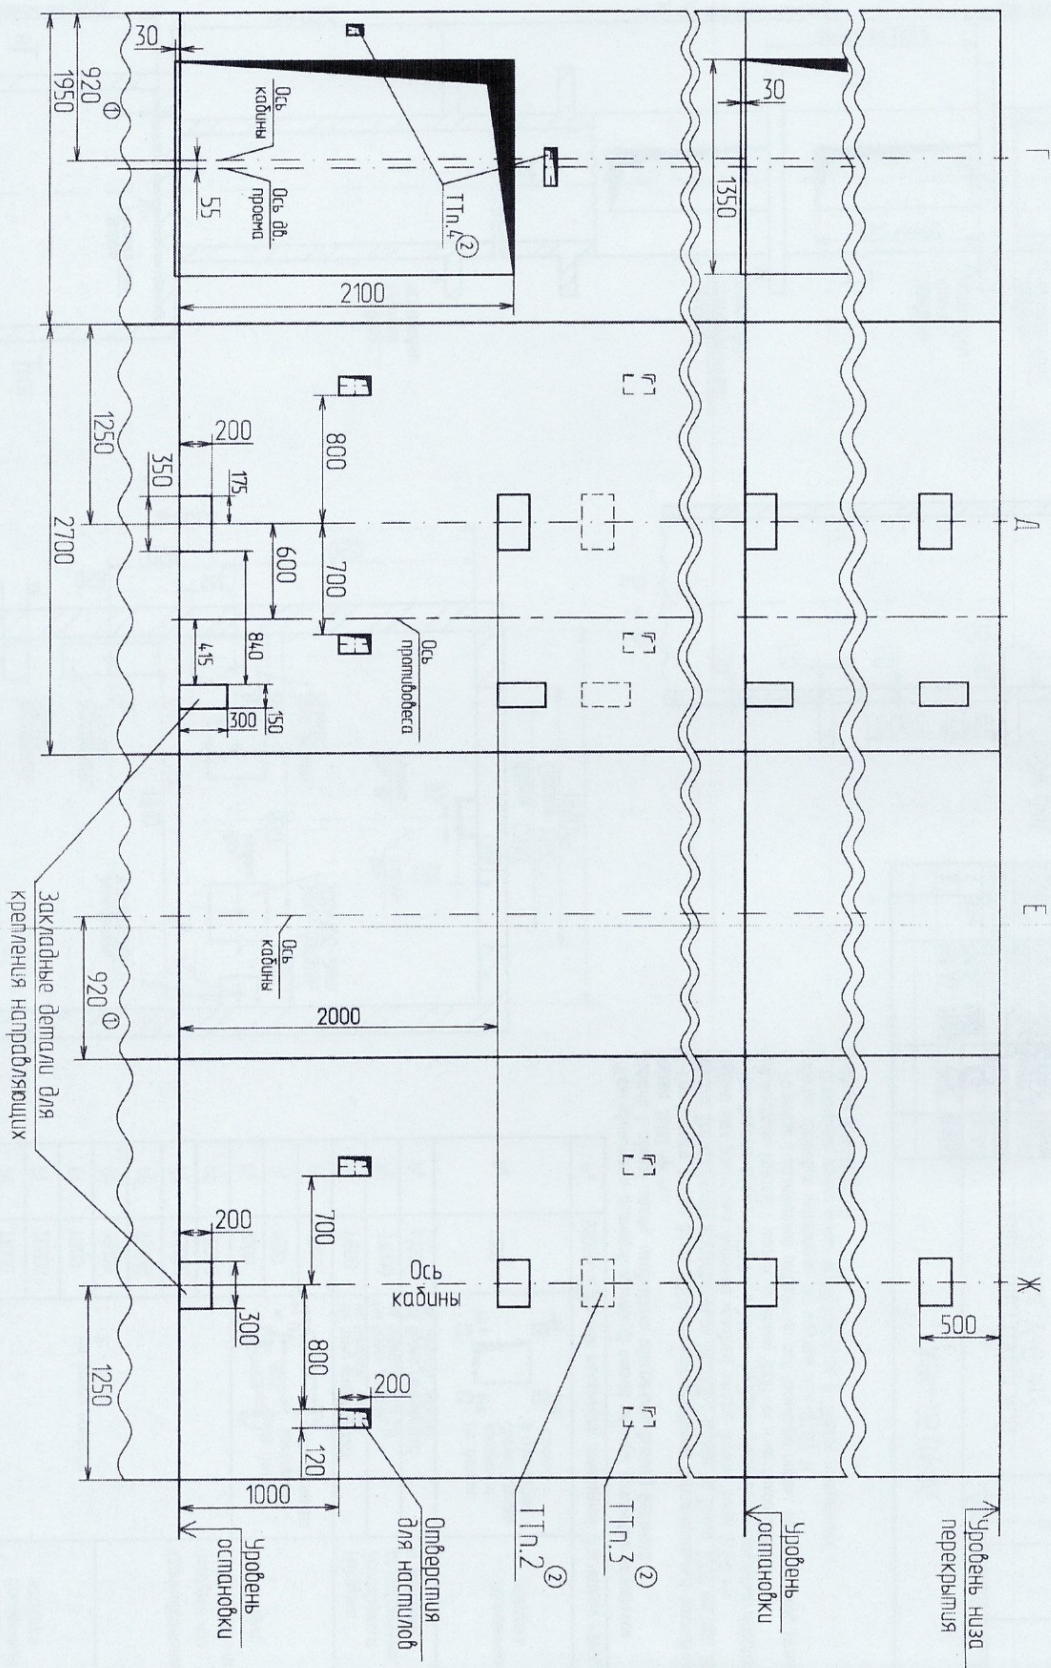

Двери шахты крепить на анкерные болты по месту, в соответствии с поставляемыми крепежными элементами

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N	Инд. N дучл.	Подп. и дата
М-27886				

Изм.	Дет.	Изм.	Дет.	Изм.	Дет.
2	Изм.	18.12.2016	Изм.	01.01.2017	Изм.

А34-05-05-16

Копировал

Формат А3

Лист
3