



Справ. №	Перв. примен.

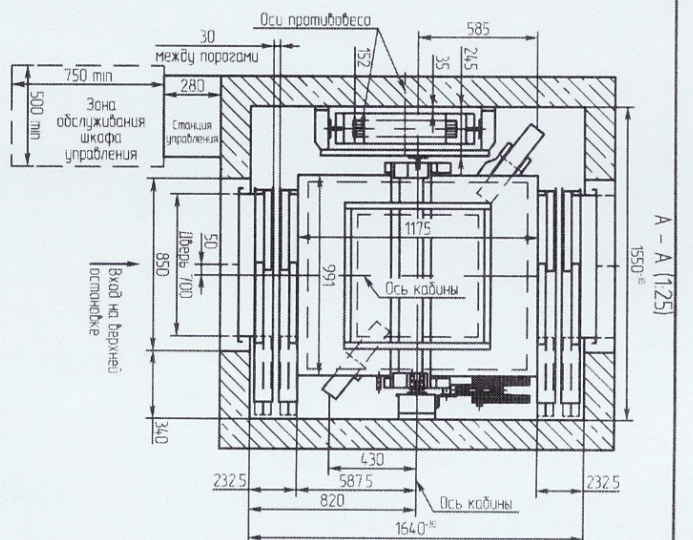



- 041E (M) 1550x1640 700 TO E30 approx.

Лифт электрический пассажирский Q=400 кг, V=1 м/с		
Лист	Масса	Масштаб
1	140	3




Наименование прибора	Величина, характеристика
Индекс прибора	ПТ-04.1Е [МПа]
Тип прибора	посадочный
Грузоподъемность, кг	400
Скорость кидания прибора, м/с	100
Киданая выдиренные размеры, мм	925×1075×200
Род тока, напряжение и частота питающей сети	Переменный 380 В, 50 Гц
Условия эксплуатации	Температура воздуха в шкоте от +5°C до +40°C Осредствленная влажность воздуха не более 80% при t=+25°C

Нагрузка	Величина нагрузки, кН	Схема действия сил	Примечание	
P1	2		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на подмости	
P2	2			
P3	2			
P4	50			На башкер кабины
P5	4,0			На башкер промывдвеса
P6	22	На опоры кндрпмывдвеса кабины	Нагрузки действующие одновременно и обшорно	
P7	22	На опоры кндрпмывдвеса кабины		
P8	215	На опоры кндрпмывдвеса промывдвеса		
P9	16	На навескые и устройство для подвеса друзоподвешенных средств		
P10	11	На навескые и устройство для подвеса друзоподвешенных средств		
P11	5	На опоры кндрпмывдвеса кабины	При монтаже и технческом обслухивании	
P6*	15	На опоры кндрпмывдвеса кабины		
P7*	13	На опоры кндрпмывдвеса промывдвеса		
P8*	16	На опоры кндрпмывдвеса промывдвеса		
P12	1	На детали крепления башкер в ласкосты стены	Гнепмонные нагрузки	

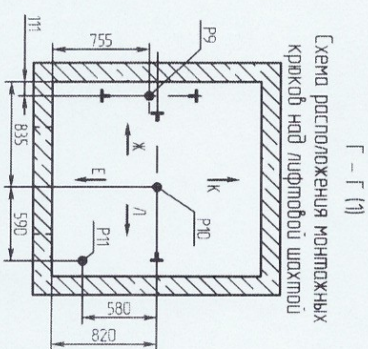

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

04.11E (МП) 1550x1640 700

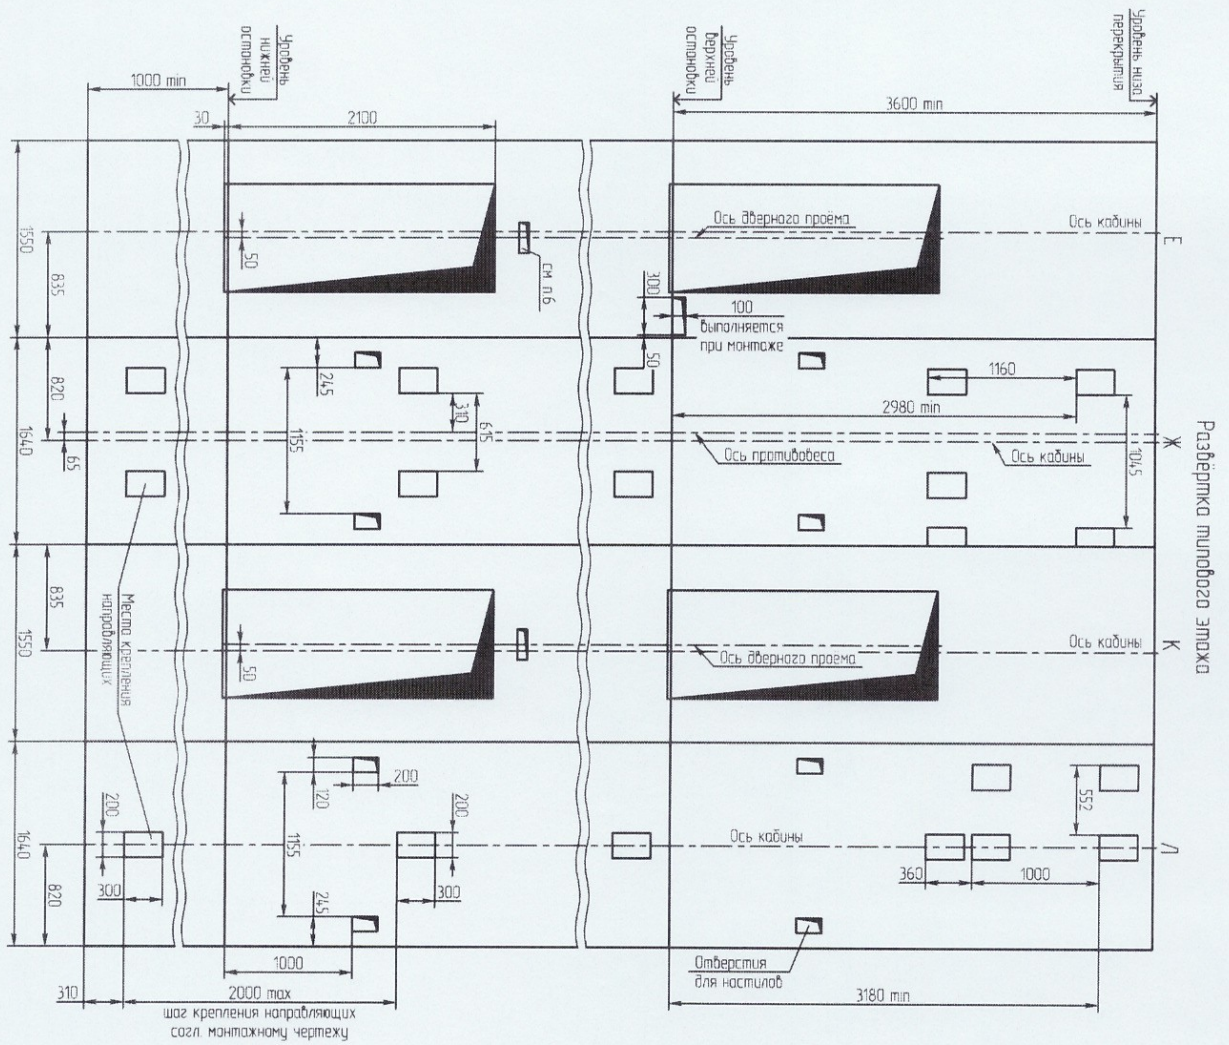

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Догов.

04.11E (МП) 1550x1640 700 TO E30 прох.



Лист
3

Копировал

Формат А3

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дцкл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

04.11E (МП) 1550x1640 700 TO E30

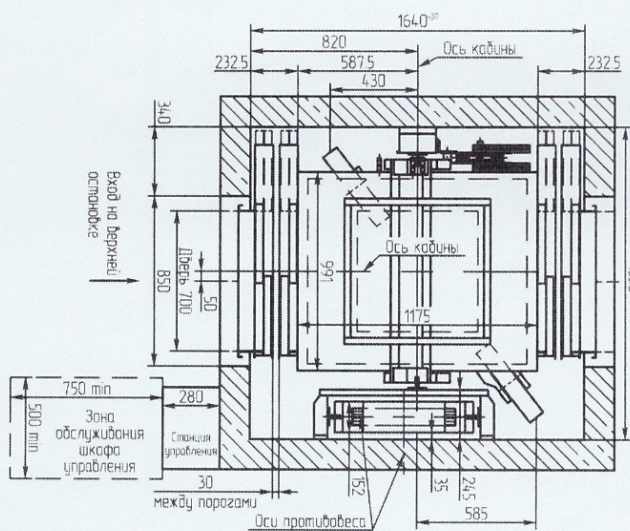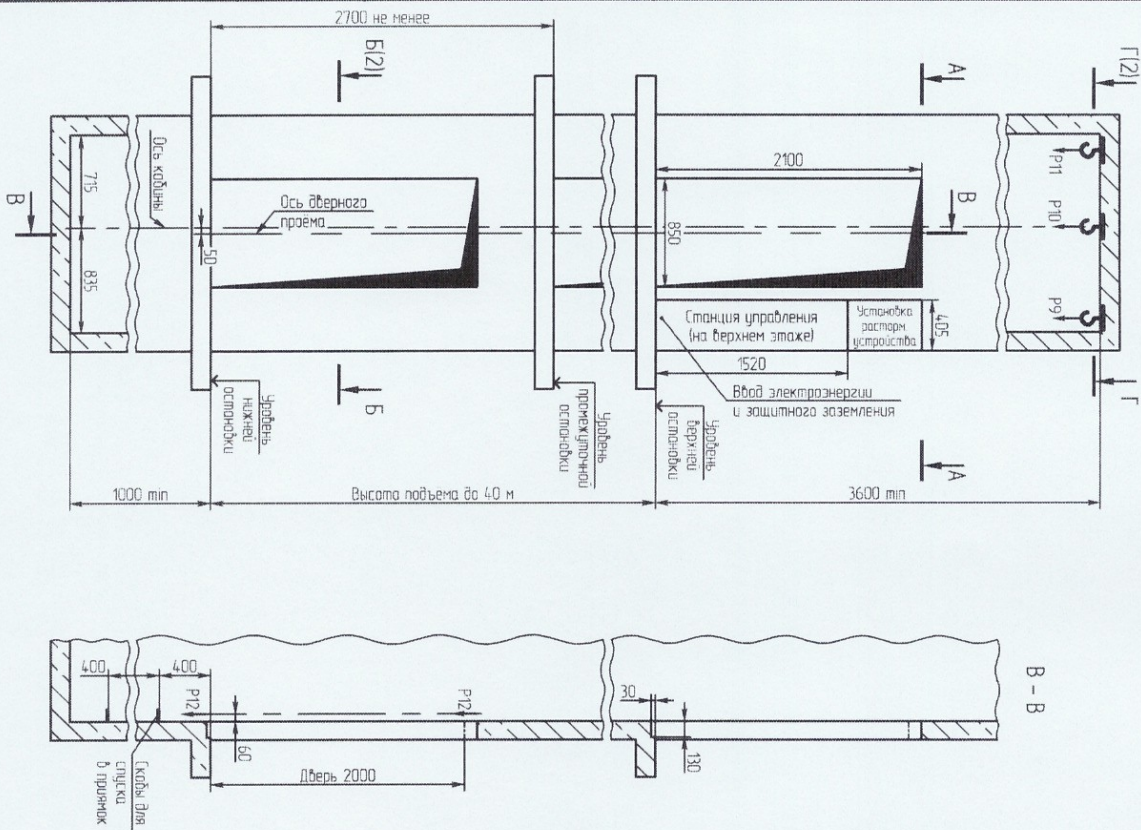

A - A (1/25)

1. Нормирующие крепить на ожевные болты по месту в соответствии с монтажным чертежом
2. Двери шахты крепить на ожевные болты по месту в соответствии с монтажными чертежами
3. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные опорные элементы под несущим с шагом не менее 1800 мм и не более 2500 мм
4. Толщина и материал стеновых шахты должны обеспечивать восприятие указанных нагрузок
5. В перекрытиях над шахтой предусмотреть закладные детали с пенью для монтажа блоков, используемых при подъеме оборудования
6. Размеры и размещение опорных под вывешивание посты, стеновые указатели - см. чертеж А34-0103-14. Лифты с движением "Лакс" комплектуются накладными электропроводами
7. Выполнить контур защитного заземления в зоне верхнего этажа и прямого лифта. Соединить их непрерывной шиной. Сечение шты - 100 мм² мин. материал шты - сталь
8. Дверька устанавливаются на нормирующей кабине и устанавливаются в зоне верхнего этажа. Нормирующая от двери Р5 и Р6 приложены к полу приямка
9. Указанные размеры глубины приямка и высоты верхнего этажа - минимальные. Рекомендуются данные размеры увеличивать
10. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" проекта А34-00.00-14.

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разработ	Инженер	108.18				1:40
Проб.	Соловьев	108.18				
Т. контр.						
Н. контр.						
Умб.	Инженер	108.18				

04.11E (МП) 1550x1640 700 TO E30 прох.

Лифт электрический
посадочный
Q=400 кг, V=1 м/с


Лист	1	Листов	3
------	---	--------	---


040 "Ш/З"

Копировал


Формат А3

B - B (1:25) (1)

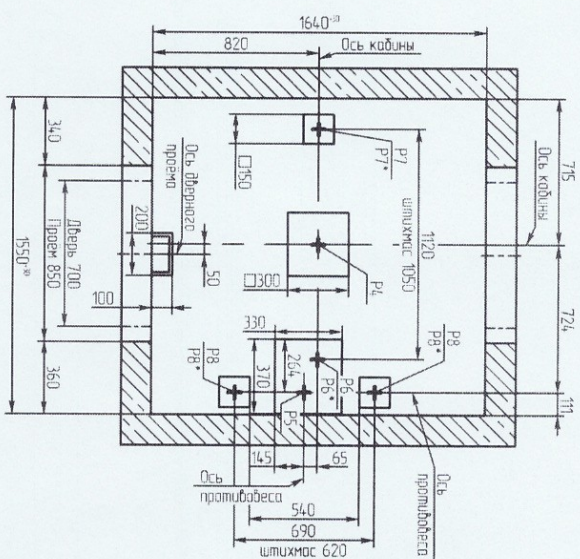

Нагрузка	Величина нагрузки, кН	Схема воздействия сил	Примечание
P1	2		Краткобременные нагрузки при посадке кабины на лодыжки
P2	2		
P3	2		
P4	50		
P5	40		
P6	22	На опору неподвижной кабины	Нагрузки, действующие разнобременно и обкорно
P7	22	На опору неподвижной кабины	
P8	215	На опору неподвижной платформы	
P9	16	На перекладку и устройство для подъема грузовых средств	
P10	11	На перекладку и устройство для подъема грузовых средств	
P11	5	На опору неподвижной кабины	При монтаже и техническом обслуживании
P6*	15	На опору неподвижной кабины	
P7*	13	На опору неподвижной кабины	
P8*	16	На опору неподвижной кабины	
P12	1	На детали крепления обшивки в плоскости стенок	

Г - Г (1)




Краткая техническая характеристика лифта

Наименование подкомпроб	Величина, характеристика
Индекс лифта	111, 04, 116 (МТ)
Тип лифта	пассажирский
Грузоподъемность, кг	4,00
Скорость каботы лифта, м/с	1,00
Каботы, вынужденные размеры, мм	925х1075х2100
Род тока, напряжение и частота питающей сети	Переменный 380 В, 50 Гц
Удобны эксплуатационны	Температура воздуха в шахте от +5°С до +40°С Стандартная влажность воздуха не более 80% при t +25°С

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

0411E (M1)	1550x1640	700 TO E30	npox.
2	2	2	2

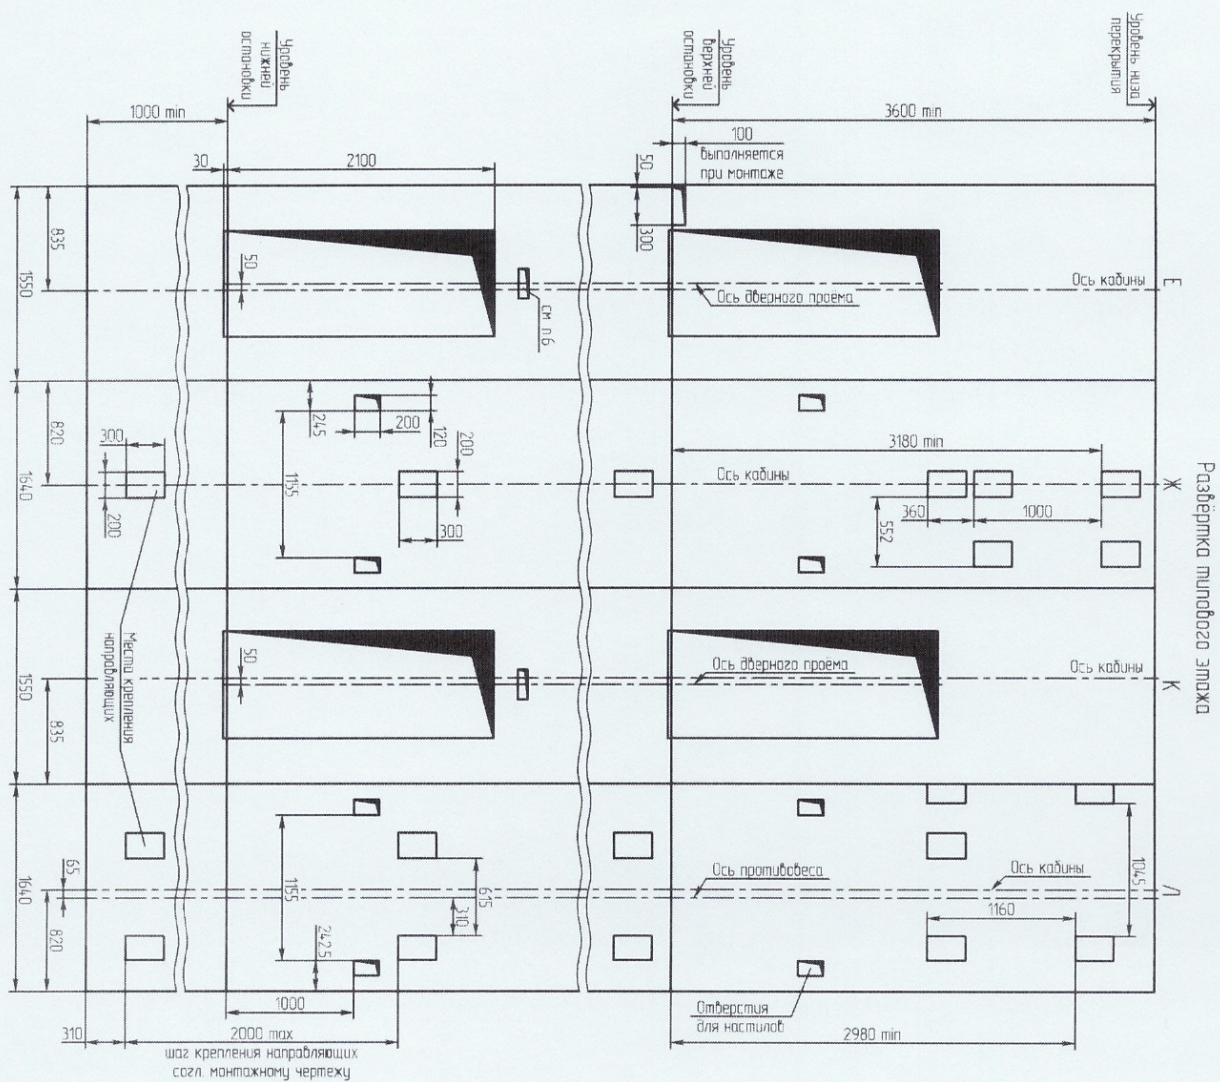0411E (MΠ) 1550x1640 7000411E (M1) 1550x1640 700 TO E30 nrox