

[illegible]

Таблица нагрузок на спиральную часть от диодов усилителя			
Нагрузка	Величина нагрузки	Схема действия сил	Примечание
P ₁	93000Н	На опоры привода В – В (2) На детали крепления не доходящие	Постоянные нагрузки
P ₂	47500Н		
P ₃	65000Н		
P ₄	37500Н		
P ₅	14000Н		
P ₆	9700Н	напрямляющие	Крупкобразные нагрузки при посадке кидны на добили
P ₇	4700Н		
P ₈	5700Н		
P ₉	247000Н	На опцы направляющих на доходит 100-100	Нагрузки, действующие одновременно и обратно
P ₁₀	15600Н	На диоды кидны не доходит 100-250	
P ₁₁	106600Н	На диоды пропихивается не доходит 140-140	Расчетные нагрузки
P ₁₂	8000Н/м ²	На пол машинного помещения и крышку люка	

Все нагрузки указаны с учетом коэффициента динамики

Все нагрузки указаны с учетом коэффициента динамики

- [illegible]



Konradoban

Формат А3

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
И - 3423	 30.07.2019			

А32-02.15-03

Развертка многоэтажа

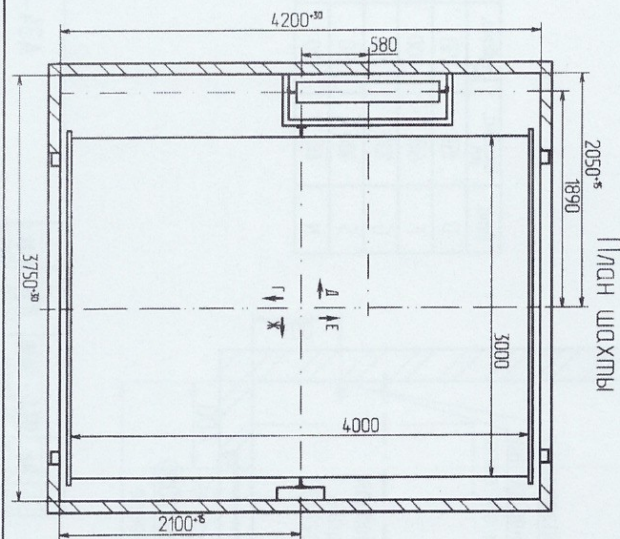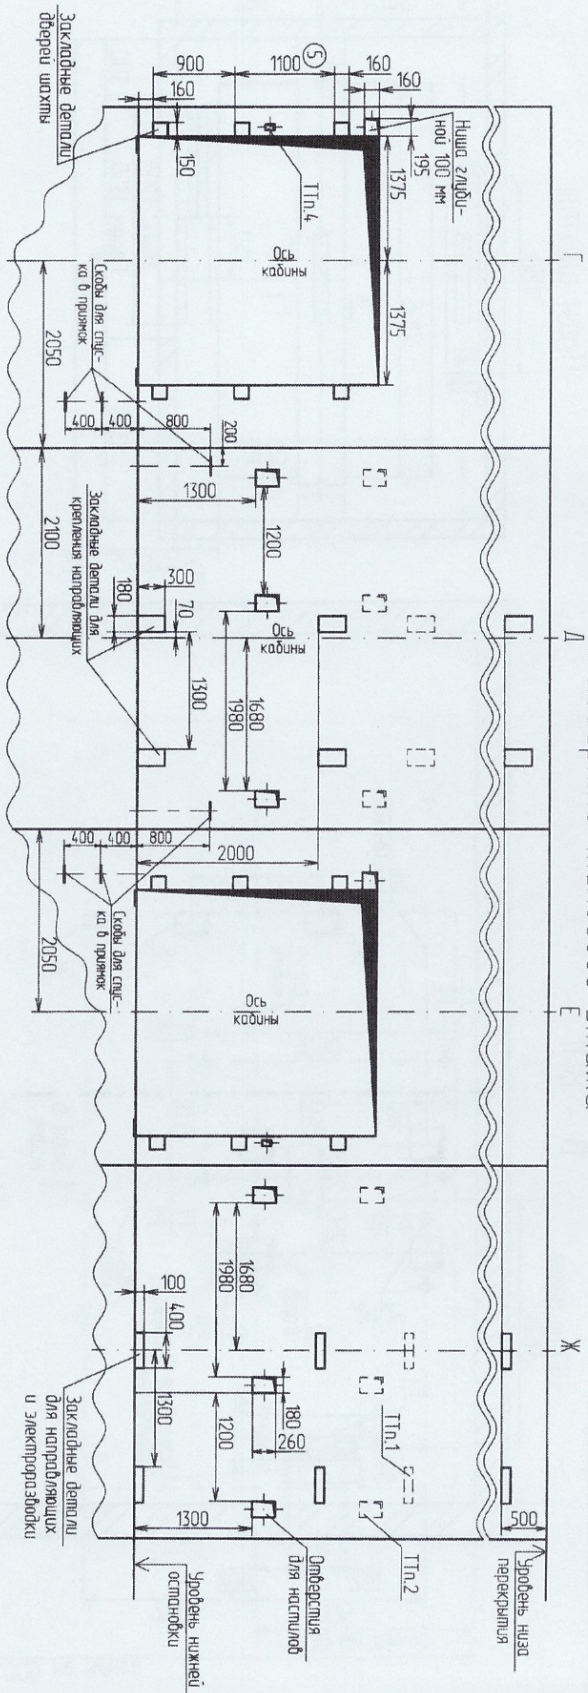

5	Взам.	Инв.№	30.07.2019	24.07.19
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

А32-02.15-03

Копировал


Формат А3

Лист	3
------	---


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N оц. бл.	Подп. и дата
И - 3423	 30.07.2019			

ЭО-5, 20-23V

Развертка лифтового этажа

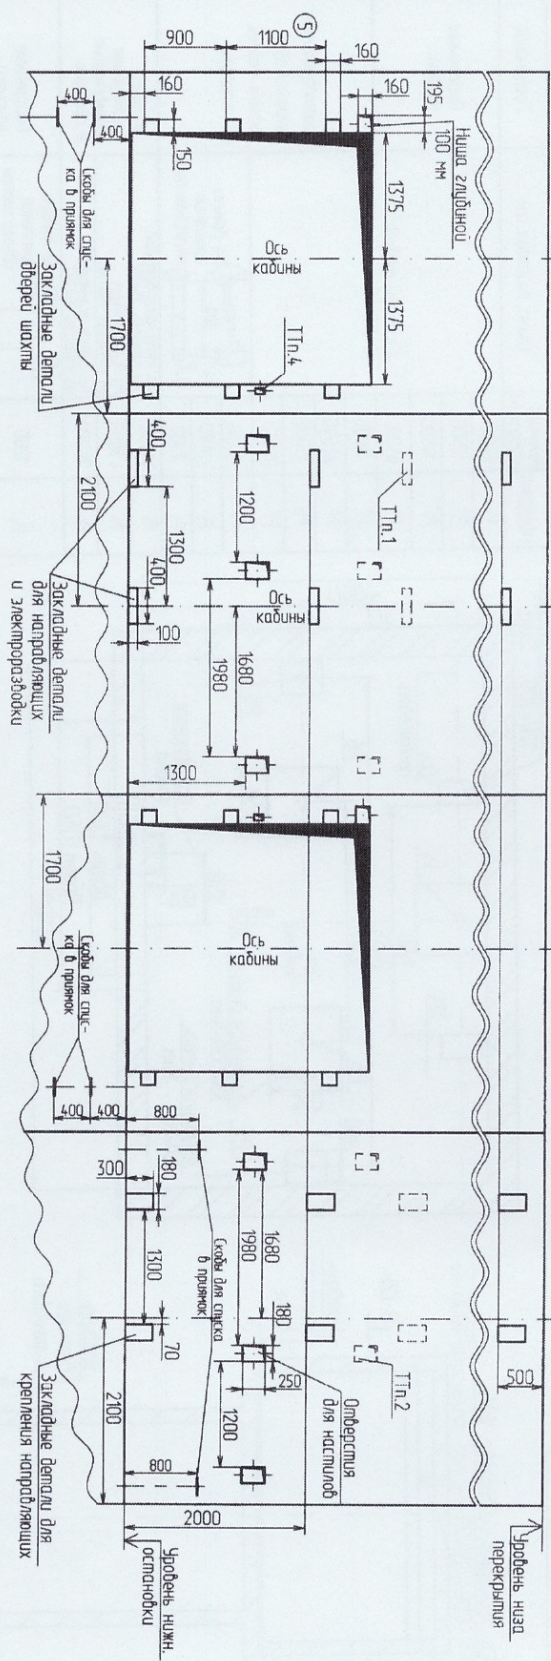

План шахты

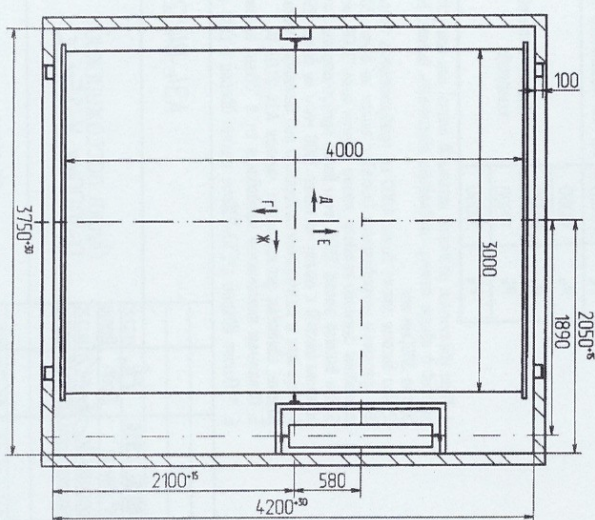

5	Взм.	18.5.2019	24.07.19
Изм./Лист	N докум.	Подп.	Дата

A32-02.15-03

Копировать

Формат А3

Лист	4
------	---